



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：宁波三安制阀有限公司、金华市永汇精密机械有限公司、北京天海工业有限公司、

中国特种设备检测研究院、上海市特种设备监督检验技术研究院、大连市锅炉压力容器检验研究院。

本标准主要起草人：吴粤荣、黄强华、张保国、胡军、翁国栋、石磊、邵咏青、孙黎、王艳辉。

气瓶安全泄压装置

1 范围

本标准规定了气瓶安全泄压装置的类型、结构型式、选用原则、使用原则、基本要求、安全泄放器具

注：对爆破片装置，为设计爆破压力；对易熔合金塞装置，为在其动作温度下所装介质的饱和蒸汽压力；对安全泄压阀，为额定泄放压力。

Q 瓶内所装介质在泄放压力下的汽化潜热，kJ/kg；

T 泄放压力下介质的绝对温度，K；

Z 气体在绝对压力 p 、绝对温度 T 时的压缩系数；

V 气瓶的容积，L；

W_r 安全泄压装置的额定排量，kg/h；

W_s 气瓶安全泄放量，kg/h。

4 安全泄压装置的类型及结构型式

4.1 易熔合金塞装置

由易熔合金塞与塞座组成。塞座与瓶体或阀体连接，当温度达到预定值时，易熔合金熔化，气体排出。

4.2 爆破片装置

由爆破膜片、夹持圈和紧固件组成（对于非重复充装焊接钢瓶，膜片可直接焊在瓶体的开孔处）。当瓶内气体压力达到预定值时，膜片即破裂，瓶内气体自行排出。

4.3 安全阀

由阀座、阀瓣和弹簧组成的可重复启闭的压力控制装置。当瓶内气体压力达到预定值时，被液

簧紧压的阀瓣离开阀座，瓶内气体排出。压力下降到预定值后，阀瓣又重新闭合。

4.4 爆破片——易熔合金塞复合装置

由爆破片与易熔合金塞串联组成的安全泄压装置。易熔合金塞设置在爆破片泄放一侧。当爆破片压力达到预定爆破压力，且环境温度也达到预定值，复合装置即排气泄压。

5.2 盛装剧毒气体(GB/T 16163 中 FTSC 编码第二位数字为“3”)、自燃气体的气瓶,禁止装设安全泄压装置。液氯钢瓶可不装设安全泄压装置。

5.3 非工业用液化石油气钢瓶不装设安全泄压装置

5.4 除 5.1、5.2 及 5.3 中规定以外的气瓶是否应装设安全泄压装置由气瓶使用单位与制造单位协商确定。

6 安全泄压装置的选用原则

6.1 盛装有毒气体(GB/T 16163 中 FTSC 编码的第二位数字为“2”)的气瓶,不应单独装设安全阀;盛装低压有毒气体的气瓶,可装设易熔合金塞装置;盛装高压有毒气体的气瓶,不宜单独装设易熔合金塞装置,应选用爆破片——易熔合金塞复合装置。

6.2 盛装易燃和可燃气体(GB/T 16163 中 FTSC 编码的第一位数字为“2”)的气瓶,宜装设安全阀或带安全阀的复合装置。

6.3 盛装易于分解或聚合的可燃气体(GB/T 16163 中 FTSC 编码的第一位数字为“5”)的气瓶,宜装设易熔合金塞装置。

8 气瓶安全泄放量与泄压装置额定排量

8.1 气瓶的安全泄放量根据其结构型式及所装介质的性态分别按下式计算：

8.1.1 盛装压缩气体、高压液化气体的气瓶，安全泄放量应不小于式(1)的计算值：

$$W_s = 0.177p \sqrt{MV} \dots\dots\dots(1)$$

式中的V，除长管拖车气瓶外均可取气瓶的公称容积或实测容积(容积小于12 L的应取12 L)。对长管拖车气瓶，则取其长度不少于3 m圆筒部分的容积。

8.1.2 盛装低压液化气体的气瓶，安全泄放量应不小于式(2)的计算值

$$W_s = 0.177p \sqrt{MV} \dots\dots\dots(1)$$

对集束气瓶组，A₀应包含全组气瓶的外表面积。

8.1.3 对盛装深冷液化气体的焊接绝热气瓶，气瓶的安全泄放量由相应的气瓶产品标准确定。

8.2 泄压装置的额定排量按式(3)计算：

$$W_r = 7.6 \times 10^{-2} CK p A \sqrt{\frac{M}{ZT}} \dots\dots\dots(3)$$

式(3)中的泄放系数K与泄压装置的类型结构有关，一般选用0.6或由泄压装置制造单位实测

确定。

$$C = 520 \times \sqrt{k \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k+1}{k-1}}}$$

对于具有不同绝热指数k值的各种气体，其特性系数C见表1。

表1 不同k值的气体特性系数C值

9.1.2 爆破片的标定爆破压力(在 15 °C~60 °C 的室温下)不应超过其设计爆破压力,也不应小于设计爆破压力的 90%(非重复充装气瓶除外)。有特殊要求的气瓶,由气瓶制造单位与用户协商确定。

9.1.3 非重复充装气瓶用的爆破片装置,其标定爆破压力不应超过气瓶的试验压力的 130%,也不得低

9.2.1 安全阀的整定压力(开启压力)不得小于气瓶水压试验压力的 75%,也不得大于水压试验压力的 100%;气瓶产品标准另有规定的,按其规定执行。

9.2.2 安全阀的额定排放压力不应超过气瓶的水压试验压力,其回座压力不应小于气瓶在最高使用温度下的温升压力。

9.3 易熔合金塞或爆破片——易熔合金塞复合装置上所用的易熔合金,其动作温度由气瓶产品标准规定。

10 安全泄压装置的安装与维护

附录 A
(资料性附录)

高压气体的压缩系数计算方法

A.1 各种气体在绝对压力 p 和绝对温度 T 下的压缩系数 Z , 可根据它的对比压力 p_r ($p_r = p/p_c$) 和对比温度 T_r ($T_r = T/T_c$), 通过式(A.1)计算得到:

$$Z = Z^0 + Z'\theta \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

Z^0 ——简单气体($\theta=0$)的压缩系数, 可由图 A.1 查出;

Z' ——非简单气体($\theta \neq 0$)压缩系数的校正值, 可由图 A.2 查出。

$$\theta = \frac{3}{7} \left(\frac{\lg p_c + 1}{(T_c/T_b) - 1} \right) - 1.0 \dots\dots\dots (A.2)$$

式中:


θ ——压缩系数校正因数, 由式(A.2)计算得到;

p_c ——临界压力(绝压), 单位为兆帕(MPa);


T_c ——临界温度, 单位为开尔文(K);

T_b ——常压下的沸点, 单位为开尔文(K)。

A.1 不同对比压力下简单气体的压缩系数图见图 A.1

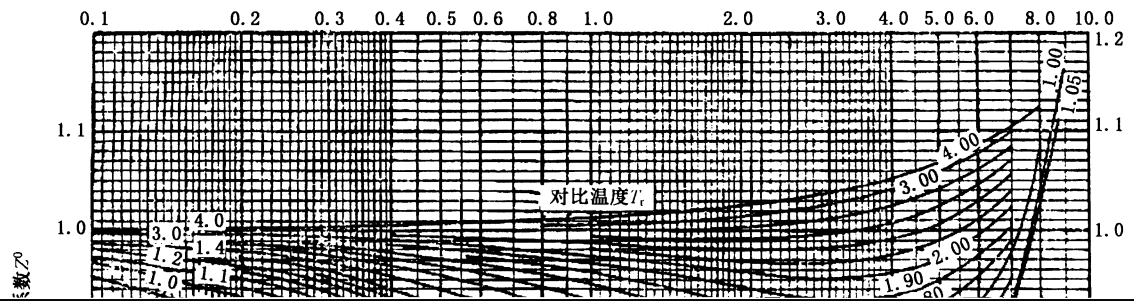

A.3 非简单气体压缩系数校正图见图 A.2。



参 考 文 献

[1] GB 33215—2016 呼吸器用气瓶—第1部分：气瓶